


Hengittävä HM W hiertopinnoite

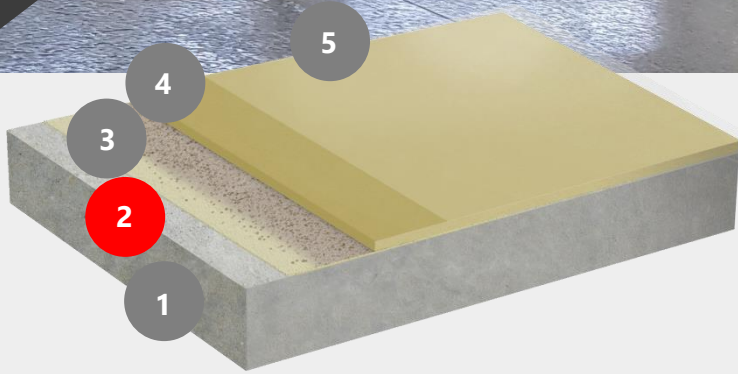

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko- puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitteilyohjeet. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM W epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.

4

Runkomassa Nanten HM W epoksissa kalvovahvuus 3-4 mm, joka muodostuu HM W epoksista ja värihiekkaseoksesta.

5

Valmis pinta lakataan Nanten HM W epoksilla kertaalleen. Toinen pintalakkaus tehdään Nanten HM Bio epoksilla.



Hengittävyys



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Kotimaisuus